RAM® ATV/UTV csőre szerelhető tartó 1/4"-20-as kameraadapterrel – közepes hosszúságú kar



Termékkód: ram-b-231z-2-366u
Gyári szám: RAM-B-231Z-2-366U
Márka: RAM Mounts

29 360 HUF

Nettó ár: 23 118 HUF

Leírás

A RAM-B-231Z-2-366U egy acélpántos alapból, U-bilincses alapokból, kétvégű gömbfoglalatos karból és egy 1 hüvelykes gömbcsuklóból áll, amelyek egy 1/4"-20-as kameramenettel ellátott kerek lemezhez kapcsolódnak. A letisztult felszerelésre tervezett RAM pántos tartó a legtöbb szokásos méretű UTV-bukócsőre illeszkedik, így elhelyezhető rajta a RAM gumigömbös talp. Ez a tartó a mellékelt szerelvényekkel az ATV-k kisebb átmérőjű kormányára is felszerelhető. Az 1/4″-20-as külső menetes acélcsap bármely, videokamerákon, digitális fényképezőgépeken és nézőpontkamerákon található szabványos belső menettel összekapcsolható. A tartó a RAM szabadalmaztatott, 1 hüvelyk átmérőjű gumigömbös csuklórendszerét használja, amely a kétvégű csuklókar mindkét végén állítási lehetőséget biztosít; ez szinte korlátlan beállítási lehetőséget és tökéletes látószögeket biztosít.

Gyártói adatlap


- **Nettó súly:** 0.35 kg
- **Bruttó súly:** 0.35 kg
- **Márka:** RAM Mounts
- **EAN kód:** 793442943140

Specifikáció


- **Mellékelt rögzítőelemek:** (1) szíjbilincs adapter, (2) 1/4"-20 x 1" gépcsavar, (2) 1/4"-20 nejlonbetétes önzáró anya, (1) horganyzott csigahajtásos szíjbilincs, (1) 6" gumicsík, (1) 1/4"-20 U-csavar -hoz/-hez .5" - 1" sín, (1) 1/4"-20 U-csavar -hoz/-hez 1" - 1.25" sín, (2) gumisapka, (1) U-csavar távtartó
- **Szorítási tartomány:** U-csavar: .5" - 1.25" átmérő, szíjbilincs: 1.57" - 3.15" átmérő
- **Aljzattól aljzatig mért hossz:** 3"
- **Golyóméret:** B méret (1")

- **Terhelhetőség:** Normál használat: 2 font, Ipari használat: 1 font
- **Anyagok:** tengerhajózásra alkalmas alumínium, nagy szilárdságú kompozit
- **Csomagolás típusa:** Fóliazacskó



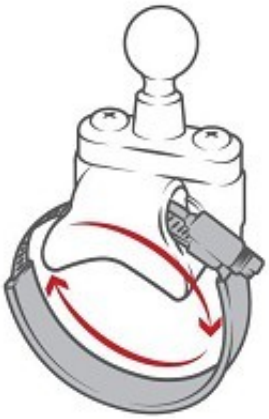

Accommodates most
common rail and bar sizes on UTVs and ATVs

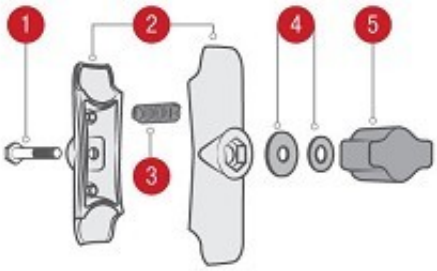

1. Center bolt bridges the gap between both halves of the socket arm
2. This socket technology allows for almost infinite adjustment and perfect viewing angles.
3. A single spring inside the arm opens the end sockets, allowing you to pivot the ball and socket connection.
4. Stainless steel and nylon washers ensure smooth and secure friction when tightening your mount.
5. High strength knob with brass threading keeps your mount tight for the long term.